

Catálogo

2025 - 2026



 **Gelopar**

Acompanhe nossas
REDES SOCIAIS

@GELOPAROFICIAL



GELOPAR.COM.BR



05 CERVEJA

27 BEBIDAS

41 SORVETE

59 CONGELADOS

75 CONVENIÊNCIA

CONSIDERAÇÕES

1- Os produtos aqui expostos apresentam melhor eficiência em locais de instalação com condições ambiente de temperatura e umidade relativa do ar conforme Classes Climáticas especificadas.

Os Produtos Gelopar são desenvolvidos em ambientes controlados, com o objetivo de garantir um melhor funcionamento nas mais variadas condições climáticas.

Classe Climática: Conforme Norma ISO 23953-2

- Classe 3: 25°C x 60% U.R.
- Classe 4: 30° C x 55% U.R.

2- O consumo de energia é medido com referência na norma ISO 23953-2 (critério: 24 horas após a estabilização da temperatura interna, sem abertura de portas).

3- Os dados referentes a consumo de energia elétrica são meramente referenciais e foram obtidos com base na norma especificada no item 2 logo acima e Classes Climáticas de testes específicos (verifique a característica da Classe Climática de teste). Fatores como: temperatura ambiente, tempo de abertura das portas, temperatura das mercadorias no abastecimento, estabilidade da tensão local, boas condições da rede elétrica, entre outros, causam variações no consumo.

4- Os produtos refrigerados Gelopar são fabricados de acordo com a norma geral ABNT NBR NM 60335-1 e as específicas de acordo com tipo de produto IEC 60335-2-49, IEC 60335-2-50 e IEC 60335-2-89.

5- Devido a existência de diversos fabricantes de compressores para a mesma capacidade, reserva-se à Gelopar o direito de utilizar a marca que for mais conveniente na ocasião.

6- As fotos dos produtos, acabamentos e informações técnicas deste catálogo são meramente referenciais e ilustrativas. Devido a política de qualidade da Gelopar de melhorar continuamente e produzir com qualidade, qualquer informação contida neste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio.

7- Cores de acabamentos e materiais estão sujeitos a variação de acordo com o lote de produção e/ou entre os diferentes materiais que compõem o produto (ex.: chapa, plástico, madeiras e etc.).

8 - Os produtos da Gelopar são destinados ao uso profissional e comercial para Conservação e exposição de gêneros refrigerados e/ou congelados.

9 - Este catálogo é de uso exclusivo dos revendedores Gelopar na orientação e planejamento da aquisição de equipamentos junto a fábrica. Não é destinado ao usuário dos produtos Gelopar. Neste caso, sugerimos consultar o site: www.gelopar.com.br

Certificação de Produto

Desde 2012, os produtos da Gelopar atendem à portaria 148 do INMETRO, referente à certificação de segurança.



GCB 23 E GW TI



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Condensador estático
com redução no nível de ruído



Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-23 E GW	
Modelo 127V	80104.10.1
Modelo 220V	80104.10.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1816
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	61,5
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,47
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 23 E PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-23 E PR	
Modelo 127V	80105.09.1
Modelo 220V	80105.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1816
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	61,5
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,47
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 23 EV PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)

Porta de vidro duplo temperado, sem sistema de aquecimento

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-23 EV PR	
Modelo 127V	80106.09.1
Modelo 220V	80106.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1803
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	66
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,97
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 23 EV LB



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



Iluminação LED



**Porta de alto rendimento
Cega ou Vidro duplo
temperado, baixo emissivo**



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

EV LB PR Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta de vidro duplo temperado, sem sistema de aquecimento

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-23 EV LB	
Modelo 127V	80769.09.1
Modelo 220V	80769.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1803
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	66
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,97
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRB 23 E GW



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Condensador estático
com redução no nível de ruído



Rodízios com trava que
facilitam a movimentação



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1° C ou +3° C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)

Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GRB-23 E GW	
Modelo 127V	80032.09.1
Modelo 220V	80032.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	626
Altura (mm)	1846
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRB 23 E QC



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)

Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GRB-23 E QC	
Modelo 127V	80033.09.1
Modelo 220V	80033.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	626
Altura (mm)	1846
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRB 23 EV GW



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



**Iluminação LED
perimetral**



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com aquecimento



Rodízios com trava que facilitam a movimentação



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks 350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta de vidro duplo temperado, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GRB-23 EV GW

Modelo 127V	80247.09.1
Modelo 220V	80247.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1846
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,37
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRB 23 EC PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



**Iluminação LED
perimetral**



**Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com
aquecimento**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



Plano de Carga
240 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
69 garrafas 600ml + 33 long necks
350ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura: -6°, -4°, +1° C ou +3° C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta de vidro duplo temperado, com sistema de aquecimento e carenagem em PSAI

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GRB-23 EC PR	
Modelo 127V	80243.09.1
Modelo 220V	80243.09.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	626
Altura (mm)	1846
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	73
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,37
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 30 LB PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



**Iluminação LED
perimetral**



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado com aquecimento



Plano de Carga
113 garrafas 600ml
192* long necks 350ml ou
293 long necks 350ml
* Necessário adquirir prateleira adicional



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6° a +3° C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento, serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-30 LB PR	
Modelo 127V	81275.09.1
Modelo 220V	81275.09.6
Frente (mm)	505
Profundidade (mm)	630
Altura (mm)	1907
Capacidade Bruta (l)	310
Peso líquido (kg)	XX
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	XXX
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 40 GW



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Plano de Carga

360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira
adicional



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-40 GW	
Modelo 127V	81173.10.1
Modelo 220V	81173.10.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1860
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,07
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 40 PR



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Plano de Carga

360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira
adicional



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-40 PR	
Modelo 127V	81172.09.1
Modelo 220V	81172.09.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1860
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,07
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

Refrigerador de Bebidas Cervejeira 410l

GCB 40 V



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo
emissivo



Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira
adicional

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-40 V	
Modelo 127V	81171.XX.1
Modelo 220V	81171.XX.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1860
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,64
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 40 V LB PR



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo
emissivo



Plano de Carga
360 latas 350ml ou
270* long necks 350ml ou
156 garrafas 600ml
* Necessário adquirir prateleira
adicional



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-40 V LB PR	
Modelo 127V	81174.09.1
Modelo 220V	81174.09.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1860
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,64
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 GW TI



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6°a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Porta cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-57 GW TI	
Modelo 127V	80117.10.1
Modelo 220V	80117.10.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	81
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,27
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-57 PR	
Modelo 127V	80116.09.1
Modelo 220V	80116.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	81
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,27
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 V PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

**OPÇÕES DE
CORES**



**BR - 04
(Branco)**



**PR - 09
(Preto)**



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo (sem aquecimento)

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelapar

GCB-57 V PR	
Modelo 127V	80118.XX.1
Modelo 220V	80118.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,18
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 V LC PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Iluminação LED
perimetral**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, sem sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GCB-57V LC PR	
Modelo 220V	81188.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	2014
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 BIN PR



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)

Degelo: Automático

Porta cega em aço pré-pintado, com adesivo

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-57 BIN PR	
Modelo 127-220V	81250.09.5
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1995
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	3,67
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCB 57 V BIN PR



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter




Iluminação LED
perimetral



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
576 latas 350ml ou
340 long necks 350ml ou
208 garrafas 600ml

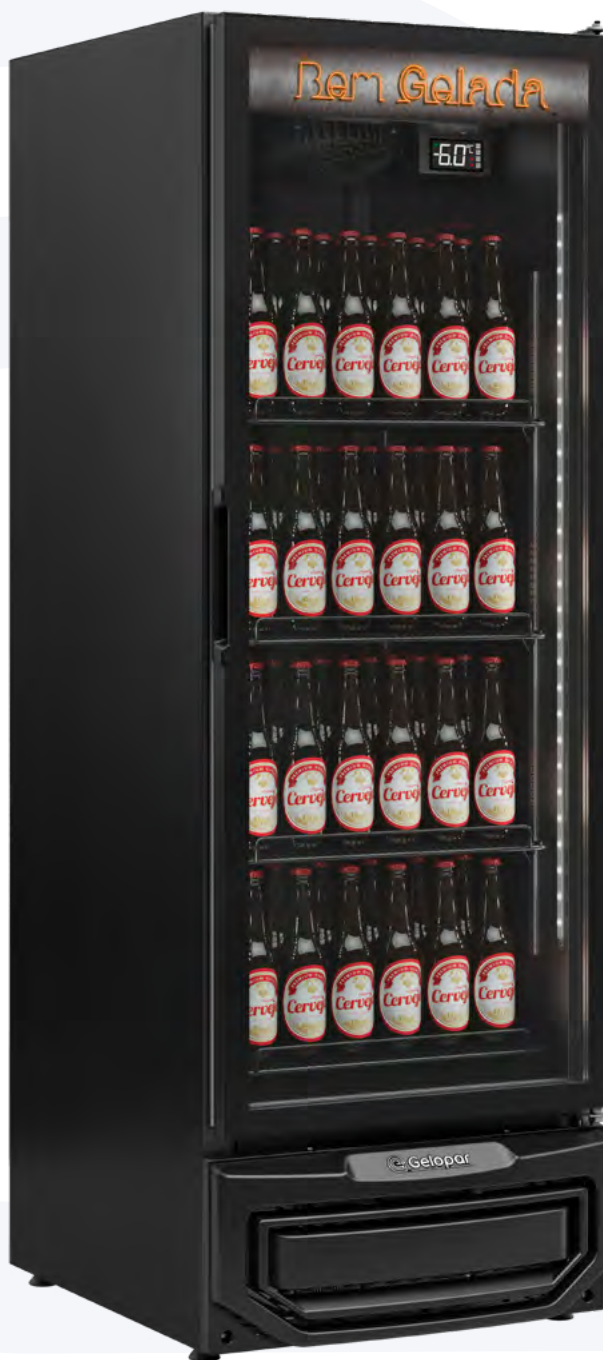

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)

Temperatura regulável: -6° a +3°C (Modo Economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)

Degelo: Automático

Iluminação LED perimetral vertical

Porta de vidro triplo temperado

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GCB-57 V BIN PR

Modelo 127-220V	81247.09.5
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1995
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	4,45
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GMCB
2P PR



Trava de abastecimento



Micro motor eletrônico



Dimensões Internas
1299x674x1310mm
(FxPxA)



Plano de Carga
612 garrafas 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6° a +3°C
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Portas cegas com fechamento automático e trava de abastecimento
Prateleiras aramadas: 4 níveis
Revestimento: Interno em aço galvanizado
Externo em aço pré-pintado preto
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Gabinete com rodízios e travas

Gelopor

GMCB-2 P	
Modelo 220V	81149.09.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	973
Altura (mm)	2050
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,40
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GMCB 950 BR



Gabinete monobloco
em aço pré-pintado



Estrado em PVC



Dimensões Internas
748x748x1698mm (FxPxAl)



Plano de Carga
324 garrafas 600ml (prateleira)
8 engradados 24 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático (frost free)
Fechamento automático
GMCB-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores



GMCB-950 BR	
Modelo 220V	80136.04.2
Frente (mm)	870
Profundidade (mm)	1028
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	950
Peso líquido (kg)	110
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,60
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GMCB 1980 BR



Gabinete monobloco
em aço pré-pintado



Estrado em PVC



Dimensões Internas
1127x1035x1698mm (FxPxAl)



Plano de Carga
24 engradados 24 garrafas 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas e Bebidas
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático (frost free)
Fechamento automático
GMCB-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores



GMCB-1980 BR	
Modelo 220V	80137.04.2
Frente (mm)	1250
Profundidade (mm)	1310
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	1980
Peso líquido (kg)	190
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	12,84
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GLTF

075



Tampa e colarinho injetados



Rodízios que facilitam a movimentação



Iluminação LED*
*Opcional



Plano de Carga
156 latas 275ml
ou 77 latas 473ml

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigeração de bebidas
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Revestimento: interno e externo em aço pré-pintado
Tampa e colarinho injetados
Gabinete com rodízios
Tampa sujeita a condensação da umidade do ar
Opcional: Iluminação LED interna
Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças
Alteração no padrão do produto, mediante consulta

	GLTF-075		GLTF-075 L	
Modelo 127V	80321.XX.1		80322.XX.1	
Modelo 220V	80321.XX.2		80322.XX.2	
Frente (mm)	506		506	
Profundidade (mm)	506		506	
Altura (mm)	1076		1076	
Capacidade Bruta (l)	83		83	
Peso Líquido (kg)	30,90		30,90	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,6		1,6	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

GPFU 015



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo



Iluminação LED



Plano de Carga
16 latas 275ml

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigeração e exposição de Bebidas, Frios e Laticínios

Temperatura regulável: 0° a +7°C

Controle de Temperatura: Termostato

Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada

Prateleiras aramadas: GPFU-015 / 035: 1 estrado

GPFU-050: 1 nível regulável + 1 estrado

Iluminação interna LED, com interruptor

Porta: Vidro duplo temperado de baixa emissividade

Fechamento automático

Revestimento: externo em Aço pré-pintado branco

Pés reguláveis

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças.

Alteração no padrão do produto, mediante consulta.

 **Gelopar**

GPFU-015	
Modelo 127V	80166.XX.1
Modelo 220V	80166.XX.2
Frente (mm)	325
Profundidade (mm)	305
Altura (mm)	580
Capacidade Bruta (l)	15
Peso líquido (kg)	21,3
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,29
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPFU 035



Porta de alto rendimento

Vidro duplo temperado, baixo emissivo



Iluminação LED



Plano de Carga

35 latas 275ml

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigeração e exposição de Bebidas, Frios e Laticínios

Temperatura regulável: 0° a +7°C

Controle de Temperatura: Termostato

Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada

Prateleiras aramadas: GPFU-015 / 035: 1 estrado

GPFU-050: 1 nível regulável + 1 estrado

Iluminação interna LED, com interruptor

Porta: Vidro duplo temperado de baixa emissividade

Fechamento automático

Revestimento: externo em Aço pré-pintado branco

Pés reguláveis

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças.

Alteração no padrão do produto, mediante consulta.



GPFU-035	
Modelo 127V	80169.XX.1
Modelo 220V	80169.XX.2
Frente (mm)	412
Profundidade (mm)	425
Altura (mm)	615
Capacidade Bruta (l)	36
Peso líquido (kg)	26,50
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,61
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPFU 050



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo



Iluminação LED



Plano de Carga
55 latas 275ml

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigeração e exposição de Bebidas, Frios e Laticínios

Temperatura regulável: 0° a +7°C

Controle de Temperatura: Termostato

Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada

Prateleiras aramadas: GPFU-015 /035: 1 estrado

GPFU-050: 1 nível regulável + 1 estrado

Iluminação interna LED, com interruptor

Porta: Vidro duplo temperado de baixa emissividade

Fechamento automático

Revestimento: externo em Aço pré-pintado branco

Pés reguláveis

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças.

Alteração no padrão do produto, mediante consulta.

 **Gelopar**

GPFU-050	
Modelo 127V	80170.XX.1
Modelo 220V	80170.XX.2
Frente (mm)	412
Profundidade (mm)	425
Altura (mm)	815
Capacidade Bruta (l)	59
Peso líquido (kg)	31
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,82
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPTU 120



Iluminação LED



Porta de alto rendimento

Vidro duplo temperado, baixo emissivo



96 latas 350ml ou
54 long necks 350ml ou
38 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Controle de temperatura: Controlador de eletrônico

Degelo: Manual

Iluminação interna LED

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático

Prateleiras: 1 nível + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GPTU-120	
Modelo 127V	80177.XX.1
Modelo 220V	80177.XX.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	593
Altura (mm)	850
Capacidade Bruta (l)	112
Peso líquido (kg)	39
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,8
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPTU 230



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo emissivo



Plano de Carga
250 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
125 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeração por ar forçado com placa fria

Controle de temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Iluminação interna LED

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático

Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GPTU-230	
Modelo 127V	80178.XX.1
Modelo 220V	80178.XX.2
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	551
Altura (mm)	1787
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	68
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRV 23 BIN LB PR



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter



Iluminação LED
perimetral



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
250 latas 350ml ou
150 long necks 350ml ou
125 garrafas pet 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GRV-23 BIN LB PR	
Modelo 127-220V	81204.09.5
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	611
Altura (mm)	1789
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	69
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	2,03
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

**GPTU
40 EL****Iluminação LED****Porta de alto rendimento**
Vidro duplo temperado, baixo emissivo**Micro motor eletrônico****Plano de Carga**384 latas 350ml ou
224 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml**OPÇÕES DE
CORES****BR - 04**
(Branco)**PR - 09**
(Preto)

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeração por ar forçado com placa fria

Microventilador eletrônico

Controle de temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Iluminação interna LED

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático

Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GPTU-40 EL	
Modelo 127V	81168.XX.1
Modelo 220V	81168.XX.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1859
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,66
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRV 45 BIN PR



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter



Iluminação LED
perimetral



Micro motor eletrônico



Plano de Carga
384 latas 350ml ou
224 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

 **Gelopar**

GRV-45 BIN PR	
Modelo 220V	81205.09.5
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	645
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	2,24
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.



Gás ecológico
R290



Micro motor eletrônico



Iluminação LED
perimetral



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Refrigerador personalizável, com porta full glass impressa e carenagem metálica
Compatível com gabanite de 230, 450 e 570 litros
Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, impresso
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças.
Alteração no padrão do produto, mediante consulta.

GRV 57



Gás ecológico
R290



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo
emissivo



Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Iluminação interna LED

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático

Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GRV-57	
Modelo 127V	80123.XX.1
Modelo 220V	80123.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	570
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,72
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRV 57 LC PR



**Gás ecológico
R290**



Micro motor eletrônico



**Iluminação LED
perimetral**



**Rodízios com trava
que facilitam a
movimentação**



Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°

Controle de Temperatura: Termostato

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 5 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta



GRV-57 LC PR

Modelo 220V	81189.09.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2011
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GRC

57



Gás ecológico
R290



Plano de Carga
512 latas 350ml ou
324 long necks 350ml ou
256 garrafas pet 600ml

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Porta cega
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GRC-57	
Modelo 127V	80249.XX.1
Modelo 220V	80249.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	570
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRD 57



**Gás ecológico
R290**



Iluminação LED
Interna / Testeira



Plano de Carga
512 latas 350ml ou
320 long necks 350ml ou
264 garrafas pet 600ml

**OPÇÕES DE
CORES**



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°
Controle de Temperatura: Termostato
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Manual
Iluminação: 1 barra de LED no painel externo e 1 interna
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs.: Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

GRD-57	
Modelo 127V	80250.XX.1
Modelo 220V	80250.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1976
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,12
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFB 75



Gás ecológico
R290



Iluminação LED



Condensador estático
com redução no nível de ruído

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



CB - 09
(Interno e externo
Preto) 81276.09.6



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados

Conservação e exposição de produtos resfriados

Temperatura: Congelados -15° a -20°C

Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Degelo: Manual

Controle de Temperatura: Termostato eletrônico

Iluminação interna LED

Porta de vidro triplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento, serigrafia e perfil slim

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 1 nível + cesto aramado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças.

Alteração no padrão do produto, mediante consulta.

Gelopar

GFB-75	
Modelo 220V	81196.XX.6
Frente (mm)	550
Profundidade (mm)	635
Altura (mm)	620
Capacidade Bruta (l)	85
Peso líquido (kg)	38,5
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	4,96
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPF 45 LP



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico
no evaporador



Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Rodízios com trava que
facilitam a movimentação



Plano de Carga
80 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -16° a -20°C

Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GPF-45 LP	
Modelo 220V	81133.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	677
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	446
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	12,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPF 57 LP



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico
no evaporador



Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Rodízios com trava que
facilitam a movimentação



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GPF-57 LP	
Modelo 220V	81099.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	124
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPF 57 LC PR



**Gás ecológico
R290**



Compressor Inverter



**Micro motor eletrônico
no evaporador**



**Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



**Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l**



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -16° a -20°C

Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Degelo: Automático

Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)

Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GPF-57 LC PR	
Modelo 220V	80999.09.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	827
Altura (mm)	2044
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	124
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GFI 31 LP



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico
no evaporador



Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l


OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)

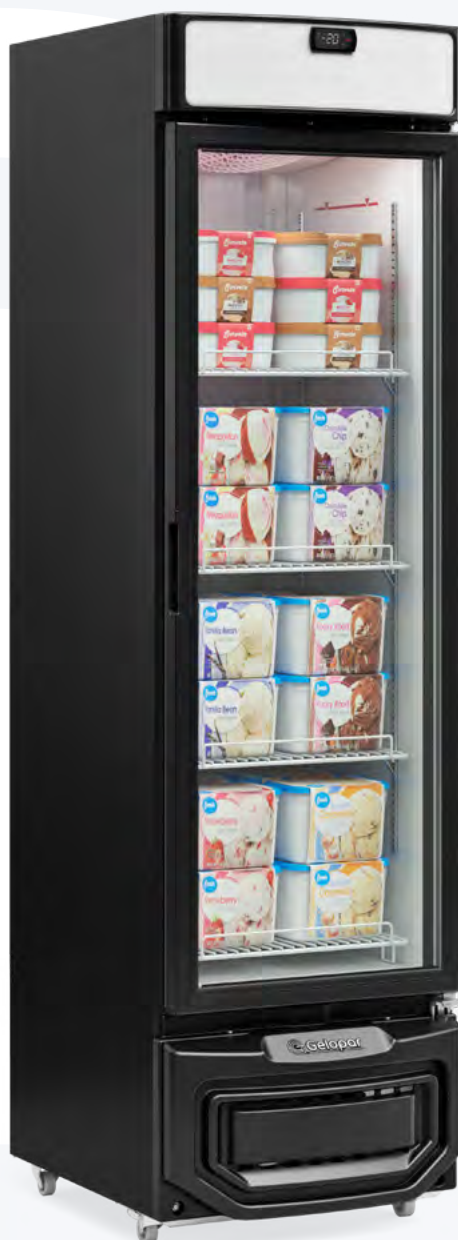

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Iluminação 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GFI-31 LP	
Modelo 220V	81251.XX.6
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1950
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	11,11
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GFI 57 LP



**Gás ecológico
R290**



Compressor Inverter



**Micro motor eletrônico
no evaporador**



**Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza**



**Controlador eletrônico com
indicador de temperatura**



**Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l**

**OPÇÕES DE
CORES**



**BR - 04
(Branco)**



**PR - 09
(Preto)**



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento

Fechamento automático

Iluminação: 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GFI-57 LP	
Modelo 220V	81134.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2053
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GFI 57 C



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico
no evaporador



Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento e carenagem

Fechamento automático

Iluminação: 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Opcional de logo retroiluminado na parte superior da carenagem

Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças

Alteração no padrão do produto, mediante consulta

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GFI-57 C	
Modelo 220V	80898.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	796
Altura (mm)	2026
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	129
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

GHD 130 CZ



**Gás ecológico
R290**



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



**Capacidade para
2 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina

Unidade condensadora com ar forçado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GHD-130 CZ	
Modelo 127V	81000.06.1
Modelo 220V	81122.06.6
Frente (mm)	629
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	855
Capacidade Bruta (l)	130
Peso líquido (kg)	41
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50/60
Consumo kWh/dia	2,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GHD
200 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micro motor eletrônico



**Capacidade para
3 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GHD-200 CZ	
Modelo 127V	81001.06.1
Modelo 220V	81001.06.6
Frente (mm)	855
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	855
Capacidade Bruta (l)	210
Peso líquido (kg)	45
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50/60
Consumo kWh/dia	2,6
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHD 300 CZ



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



**Capacidade para
4 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**


GHD-300 CZ	
Modelo 127V	81002.06.1
Modelo 220V	81002.06.6
Frente (mm)	1085
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	855
Capacidade Bruta (l)	295
Peso líquido (kg)	51
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50/60
Consumo kWh/dia	2,77
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GHD
400 CZ

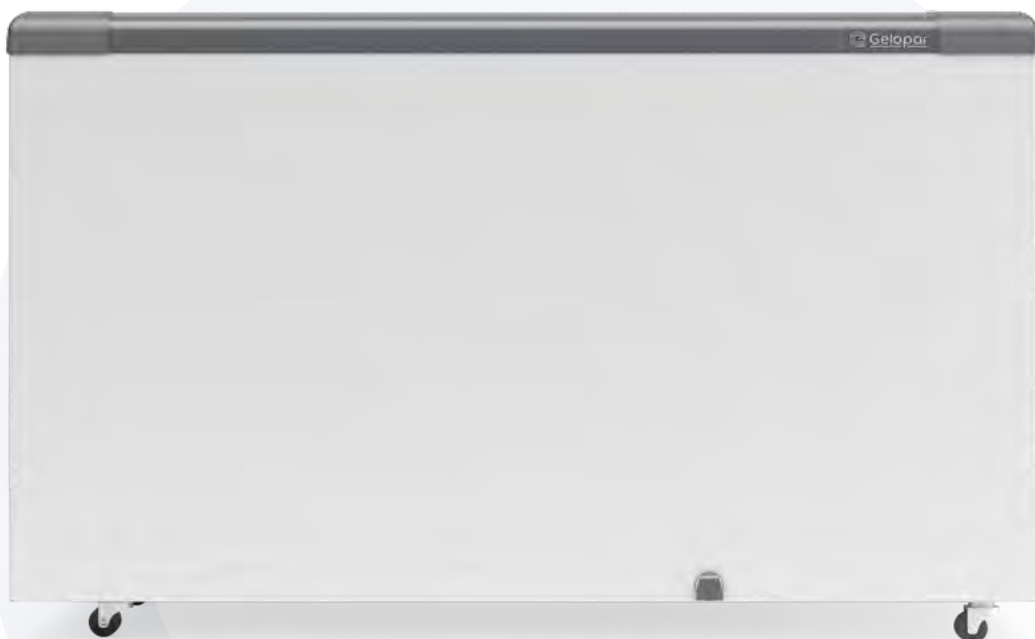

**Gás ecológico
R290**



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



**Capacidade para
6 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GHD-400 CZ	
Modelo 127V	81003.06.1
Modelo 220V	81003.06.6
Frente (mm)	1365
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	855
Capacidade Bruta (l)	395
Peso líquido (kg)	62
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50/60
Consumo kWh/dia	3,17
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHD
510 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micro motor eletrônico



**Capacidade para
7 cestos**

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GHD-500 CZ	
Modelo 127V	81004.06.1
Modelo 220V	81004.06.6
Frente (mm)	1685
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	855
Capacidade Bruta (l)	500
Peso líquido (kg)	74
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50/60
Consumo kWh/dia	3,67
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHD 130 L

OPÇÕES DE
CORES



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



**Capacidade para
2 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar


	GHD-130 L CZ		GHD-130 LB PR	
Modelo 127V	81122.06.1		81123.09.1	
Modelo 220V	81122.06.6		81123.09.6	
Frente (mm)	629		629	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	130		130	
Peso líquido (kg)	41		41	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,7		2,7	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 200 L

OPÇÕES DE
CORES



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



Capacidade para
3 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar


	GHD-200 L CZ		GHD-200 LB PR	
Modelo 127V	81009.06.1		81124.09.1	
Modelo 220V	81009.06.6		81124.09.6	
Frente (mm)	855		855	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	210		210	
Peso líquido (kg)	45		45	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,6		2,6	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHD 300 L

OPÇÕES DE
CORES



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



Capacidade para
4 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-300 L CZ		GHD-300 LB PR	
Modelo 127V	81010.06.1		81125.09.1	
Modelo 220V	81010.06.6		81125.09.6	
Frente (mm)	1085		1085	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	295		295	
Peso líquido (kg)	51		51	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	2,77		2,77	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 400 L

OPÇÕES DE
CORES



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



Capacidade para
6 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-400 L CZ		GHD-400 LB PR	
Modelo 127V	81011.06.1		81126.09.1	
Modelo 220V	81011.06.6		81126.09.6	
Frente (mm)	1365		1365	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	395		395	
Peso líquido (kg)	62		62	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,17		3,17	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.
Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHD 500 L

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



Capacidade para
7 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-500 L CZ		GHD-500 LB PR	
Modelo 127V	81012.06.1		81127.09.1	
Modelo 220V	81012.06.6		81127.09.6	
Frente (mm)	1685		1685	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	855		855	
Capacidade Bruta (l)	500		500	
Peso líquido (kg)	74		74	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60	60	50/60
Consumo kWh/dia	3,67		3,67	
Classe	4		4	

* Produto disponível somente para exportação.

Expositor para Sorvete de Massa

GESG
12

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



Revestimento interno
Aço Inox 430



Vidro frontal articulado
e aquecido



Capacidade:
12 cubas 5 litros
162x265x100mm
ou 8 cubas 7,5 litros
365x247x125mm

Exposição para Sorvete de Massa
Temperatura: -10° a -20° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LEDs, com interruptor
Portas deslizantes em acetato, removíveis para abastecimento
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Revestimento interno em Aço Inox 430 Laterais em aço pré-pintado
com visor em vidro duplo temperado com aquecimento
Frente em aço pré-pintado e rodapé inferior em Aço Inox 430
Vidro frontal duplo laminado, com aquecimento e articulável
Tampo em vidro duplo laminado
Interno: Tanque em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Cubas 5 litros em Aço Inox ou policarbonato incolor

Gelopar

GESG-12	
Modelo 220V	80913.XX.2
Frente (mm)	1130
Profundidade (mm)	1100
Altura (mm)	1250
Peso líquido (kg)	128
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	23,3
Classe	4

Obs.: Produto destinado para exposição de sorvetes e gelatos.
A conservação por períodos prolongados ou fora do período de
atendimento, deve ser realizada em equipamento específico.

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFC
31 BR



Gás ecológico



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

 **Gelopar**

GFC-31 BR	
Modelo 220V	80667.04.2
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	655
Altura (mm)	1917
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,21
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GFC 57 BR



**Gás ecológico
R290**



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

 **Gelopar**

GFC-57 BR	
Modelo 220V	80256.04.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1993
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	92
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,90
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno em aço
pré-pintado branco**



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
425x509x1465mm (FxPxAl)



Plano de Carga
34 pacotes de 3kg de gelo ou
26 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual

Prateleiras amovíveis: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Porta: Cega

Pés niveladores

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto



GPC-31	
Modelo 127V	80668.XX.1
Modelo 220V	80668.XX.2
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	660
Altura (mm)	1895
Capacidade Bruta (l)	315
Peso Líquido (kg)	68
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GPC 57 TE



Gás ecológico
R290



Revestimento interno em aço
pré-pintado branco



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxAl)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual

Prateleiras amovíveis: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Porta: Cega

Pés niveladores

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água
no interior do produto

Gelopar

GPC-57 TE	
Modelo 127V	80946.XX.1
Modelo 220V	80946.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	96
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPC 57 A TE



Gás ecológico
R290



Revestimento interno em aço
pré-pintado branco



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE CORES



BR - 52
(Branco)



PR - 57
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual
Sem prateleiras

Porta: Cega
Pés niveladores

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água
no interior do produto



GPC-57 A TE	
Modelo 127V	80946.XX.1
Modelo 220V	80946.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	86,5
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPC 57 SB TI



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno em aço
pré-pintado branco**



**Revestimento externo em
aço Tipo Inox**



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxDxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados

Temperatura: P1 -20° C; P2 -18° C; P3 +2° C; P4 +5° C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 3 níveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado e externo em aço revestido

Porta: Cega

Gabinete com rodízios (trava no rodízio frontal esquerdo)

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

 **Gelopar**

GPC-57 SB TI	
Modelo 220V	80099.10.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	2065
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	96
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GPA 57



**Gás ecológico
R290**



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo, baixo emissivo
com sistema de aquecimento



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxpxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -10° a -15°C / Resfriados 0° a +7°C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato dupla ação
Degelo: Manual
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Porta em vidro temperado duplo baixo emissivo, com aquecimento
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Iluminação: 1 barra de LED interna superior
Fechamento automático
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas
de água no interior do produto

Gelopar

GPA-57	
Modelo 220V	80127.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	9,25
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GHBS 530 BR



Skin condenser



Maior volume da categoria



Revestimento interno em aço pré-pintado branco



Fechadura com chave Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° a +7° C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna

Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHBS-530 BR	
Modelo 127V	80767.04.1
Modelo 220V	80767.04.2
Frente (mm)	1651
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	532
Peso líquido (kg)	82
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 60
Consumo kWh/dia	3,05
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GHBS 220 BR



Skin condenser



Maior volume da categoria



Revestimento interno em aço pré-pintado branco



Fechadura com chave Opcional

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° a +7° C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna

Fechadura com chave

GHBS-220 BR	
Modelo 127V	80418.04.1
Modelo 220V	80418.04.2
Frente (mm)	821
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	219
Peso líquido (kg)	47
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	0,9
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GHBS 310 BR



Skin condenser



Maior volume da categoria



Revestimento interno em aço pré-pintado branco



Fechadura com chave Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna

Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHBS-310 BR	
Modelo 127V	80419.04.1
Modelo 220V	80419.04.2
Frente (mm)	1051
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	306
Peso líquido (kg)	58
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	1,2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GHB 410 BIN BR



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter



Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco



Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° a +7° C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa
redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHB-410 BIN BR	
Modelo 127-220V	81273.04.5
Frente (mm)	1331
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	411
Peso líquido (kg)	67
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,71
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

Conservador Horizontal 2 Tampas

GHB 530 BIN

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



TI - 10
(Tipo Inox)



Bivolt
127-220V 50/60Hz



Compressor Inverter



**Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco**



**Fechadura com chave
Opcional**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° a +7° C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bi-frequência (127-220V 50/60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de
ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHB-530 BIN	
Modelo 127-220V	81274.XX.5
Frente (mm)	1331
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	411
Peso líquido (kg)	67
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,71
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GMPG 950 BR



Gabinete monobloco
em aço pré-pintado



Estrado em PVC



Dimensões Internas
748x748x1698mm (FxPxA)



Plano de Carga
126 pacotes de 3kg de gelo ou
72 pacotes de 5kg de gelo



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação de Pão Congelado ou Gelo

Temperatura: Resfriados +0° a +7°C

Congelados -10° à -15°C

Refrigeração: Estática com Serpentina

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Porta: Cega

Fechamento automático

GMPG-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)

Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco

Interno em aço galvanizado

Construção Gabinete: Monobloco

Estrado de PVC na base

Pés niveladores



GMPG-950 BR	
Modelo 220V	80141.04.2
Frente (mm)	870
Profundidade (mm)	925
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	950
Peso líquido (kg)	105
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,37
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GMPG 1980 BR



Gabinete monobloco
em aço pré-pintado



Estrado em PVC



Dimensões Internas
1127x1035x1698mm (FxDxA)



Plano de Carga
240 pacotes de 3kg de gelo ou
142 pacotes de 5kg de gelo



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação de Pão Congelado ou Gelo
Temperatura: Congelados -10° à -15°C
Refrigeração: Estática com Serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Porta: Cega
Fechamento automático
GMPG-950 G: Acompanha kit prateleiras aramadas branco (4 níveis)
Revestimento: Externo em aço pré-pintado branco
Interno em aço galvanizado
Construção Gabinete: Monobloco
Estrado de PVC na base
Pés niveladores



GMPG-1980 BR	
Modelo 220V	80144.04.2
Frente (mm)	1250
Profundidade (mm)	1210
Altura (mm)	2200
Capacidade Bruta (l)	1980
Peso líquido (kg)	186
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,98
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCTP 20 AI



Perfeito controle na fermentação de pães



Revestimento interno em Aço Inox 430



Umidificação automática



Rodízios com trava que facilitam a movimentação



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

	CAPACIDADE PÃES	BANDEJAS 680x580mm	BANDEJAS 600x400mm
GCTP-20 AI	500 a 600	20 bandejas	20 bandejas**

**Necessário a instalação de kit redutor para bandejas de 600x400mm

Controle da fermentação de pães

Temperatura: Refrigeração +5° a +15°C

Aquecimento +20° a +40°C

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Aquecimento: Resistência blindada

Controle de temperatura: Controlador eletrônico

Suporte para bandejas reguláveis

Perfeito controle da fermentação de pães; Acelera ou retarda automaticamente a fermentação antes de assar

Vaporizador externo que ajuda a umidificar a massa evitando o seu ressecamento

Revestimento: Interno em Aço Inox 430; Externo frontal em Aço Inox 304; Externo

laterais em Aço revestido Tipo Inox

Gabinete com rodízios

GCTP-20 AI: Acompanha kit redutor para bandejas de 600x400mm

Obs.: As bandejas não acompanham o produto

Não recomendado para descongelamento de pães



GCTP-20 AI	
Modelo 220V	81246.01.6
Frente (mm)	750
Profundidade (mm)	1130
Altura (mm)	2045
Peso líquido (kg)	127
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh - Aquecimento	1
Consumo kWh - Refrigeração	4,79
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCTP 1200 AI



Perfeito controle na fermentação de pães



Revestimento interno em Aço Inox 430



Umidificação automática



Rodízios com trava que facilitam a movimentação



MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

	CAPACIDADE PÃES	BANDEJAS 680x580mm	BANDEJAS 600x400mm
GCTP-1200AI	1.000 a 1.200	40 bandejas	40 bandejas

Controle da fermentação de pães

Temperatura: Refrigeração +5° a +10°C

Aquecimento +30° a +40°C

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Aquecimento: Resistência blindada

Controle de temperatura: Controlador eletrônico

Suporte para bandejas reguláveis

Perfeito controle da fermentação de pães; Acelera ou retarda automaticamente a fermentação antes de assar

Vaporizador externo que ajuda a umidificar a massa evitando o seu ressecamento

Revestimento: Interno em Aço Inox 430; Externo frontal em Aço Inox 304; Externo

laterais em Aço revestido Tipo Inox

Gabinete com rodízios

GCTP-20 AI: Acompanha kit redutor para bandejas de 600x400mm

Obs.: As bandejas não acompanham o produto

Não recomendado para descongelamento de pães



GCTP-1200 AI	
Modelo 220V	80634.01.2
Frente (mm)	875
Profundidade (mm)	1480
Altura (mm)	2100
Peso líquido (kg)	222
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh - Aquecimento	1,4
Consumo kWh - Refrigeração	0,7
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCVR 45

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



GCVR-45
Gás ecológico R290



Iluminação LED



Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

* Produto disponível somente para exportação.

GCVR-45	
Modelo 127V	80833.XX.1
Modelo 220V	80833.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	643
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,94
Portas	1
Classe	4

GCVR 950

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



Plano de Carga

864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
280 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GCVR-950	
Modelo 127V	80834.XX.1
Modelo 220V	80834.XX.2
Frente (mm)	1294
Profundidade (mm)	643
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	141
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,46
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GCVR 1450

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



Plano de Carga

1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
440 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

* Produto disponível somente para exportação.

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GCVR-1450	
Modelo 127V	80835.XX.1
Modelo 220V	80835.XX.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,06
Portas	3
Classe	4

Refrigerador Vertical **Conveniência**

GCVR 1950

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



Plano de Carga

1836 latas 350ml ou
1020 long necks 350ml ou
600 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVR-1950	
Modelo 127V	80836.XX.1
Modelo 220V	80836.XX.2
Frente (mm)	2605
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1979
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,66
Portas	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 2500

OPÇÕES DE CORES

-  **BR - 04** (Branco)
Interno Branco
-  **PR - 09** (Preto)
Interno Branco
-  **TI - 10** (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



Plano de Carga

2322 latas 350ml ou
1290 long necks 350ml ou
760 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo: Aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

* Produto disponível somente para exportação.

GCVR-2500	
Modelo 127V	80837.XX.1
Modelo 220V	80837.XX.2
Frente (mm)	3260
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	2492
Peso líquido (kg)	321
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,52
Portas	5
Classe	4

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GCBC

45

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



GCVR-45
Gás ecológico R290



Iluminação LED



Plano de Carga

432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
184 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo sem aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCBC-45	
Modelo 127V	80825.XX.1
Modelo 220V	80825.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	643
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,21
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

C



A black Gelopar wine refrigerator with two glass doors. The interior is filled with rows of wine bottles. The right door has a digital display showing -60°C. The Gelopar logo is visible on the top of both doors.



864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
312 garrafas pet 600ml



GCBC-950		
Modelo 127V	80826.XX.1	
Modelo 220V	80826.XX.2	
Frente (mm)	1294	
Profundidade (mm)	643	
Altura (mm)	1962	
Capacidade Bruta (l)	957	
Peso líquido (kg)	136	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,95	
Portas	2	
Classe	4	

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC 1450

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



Plano de Carga

1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
492 garrafas pet 600ml

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo sem aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCBC-1450	
Modelo 220V	80827.XX.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	19,60
Portas	3
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVC 45

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



**Portas em vidro baixo
emissivo com
aquecimento**

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

GCVC-45	
Modelo 220V	80831.XX.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	670
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,54
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

GCVC 950 EL

OPÇÕES DE CORES



BR - 04 (Branco)
Interno Branco



PR - 09 (Preto)
Interno Branco



TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco



Perfil porta etiquetas



Iluminação LED



**Portas em vidro baixo
emissivo com
aquecimento**

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna), com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco
Externo em aço pré-pintado ou aço revestido
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GCVC-950 EL	
Modelo 220V	80988.XX.2
Frente (mm)	1294
Profundidade (mm)	685
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	162
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	23,50
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GRV
45 CB

Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
168 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

GRV-45 CB	
Modelo 127V	81156.09.1
Modelo 220V	81156.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	3,7
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 950 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
280 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVR-950 CB	
Modelo 127V	81157.09.1
Modelo 220V	81157.09.2
Frente (mm)	1295
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	141
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,46
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 1450 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
440 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR-1450 CB	
Modelo 127V	81158.09.1
Modelo 220V	81158.09.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,06
Portas	3
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

GCVR 1950 CB



**Iluminação LED
vertical perimetral**



**Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim**



**Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto**



Plano de Carga
1836 latas 350ml ou
1020 long necks 350ml ou
600 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVR-1950 CB

Modelo 127V	81159.09.1
Modelo 220V	81159.09.2
Frente (mm)	2605
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1979
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,66
Portas	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVR 2500 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
2322 latas 350ml ou
1290 long necks 350ml ou
760 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVR-2500 CB	
Modelo 127V	81160.09.1
Modelo 220V	81160.09.2
Frente (mm)	3260
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	2492
Peso líquido (kg)	321
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,52
Portas	5
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC 45 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
432 latas 350ml ou
280 long necks 350ml ou
184 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCBC-45 CB	
Modelo 127V	81161.09.1
Modelo 220V	81161.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,21
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC 950 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
864 latas 350ml ou
480 long necks 350ml ou
312 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCBC-950 CB	
Modelo 127V	81162.09.1
Modelo 220V	81162.09.2
Frente (mm)	1294
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	136
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,95
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCBC

1450 CB



Iluminação LED
vertical perimetral



Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto



Plano de Carga
1350 latas 350ml ou
750 long necks 350ml ou
492 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de Cervejas ou Carnes
Temperatura regulável: -6°, -4°, +1°C ou +3°C (Modo Economia)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar


Gelopar

GCBC-1450 CB	
Modelo 220V	81163.09.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	18,40
Portas	3
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GCVC
45 **CB**

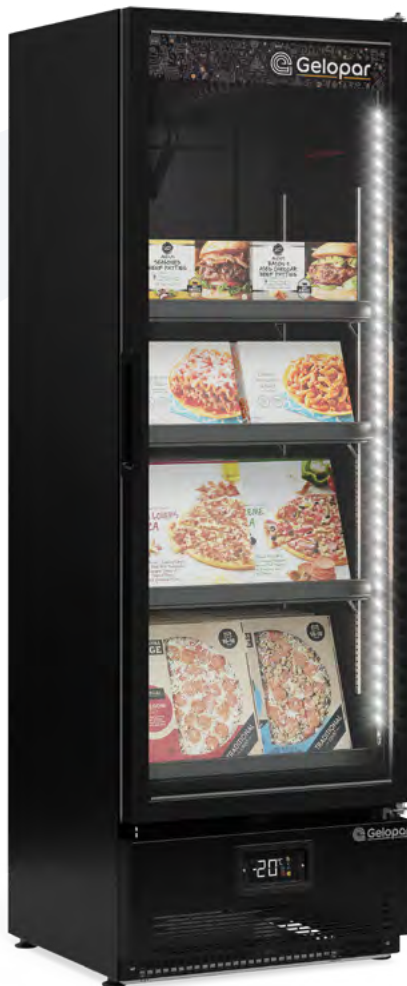

Iluminação LED
vertical perimetral



Vidro duplo temperado
baixo emissivo, com
aquecimento e serigrafia
e perfil slim



Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto


MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia, perfil slim e sistema de aquecimento
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

GCVC-45 CB	
Modelo 220V	81164.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	445
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,54
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

GCVC 950 EL CB

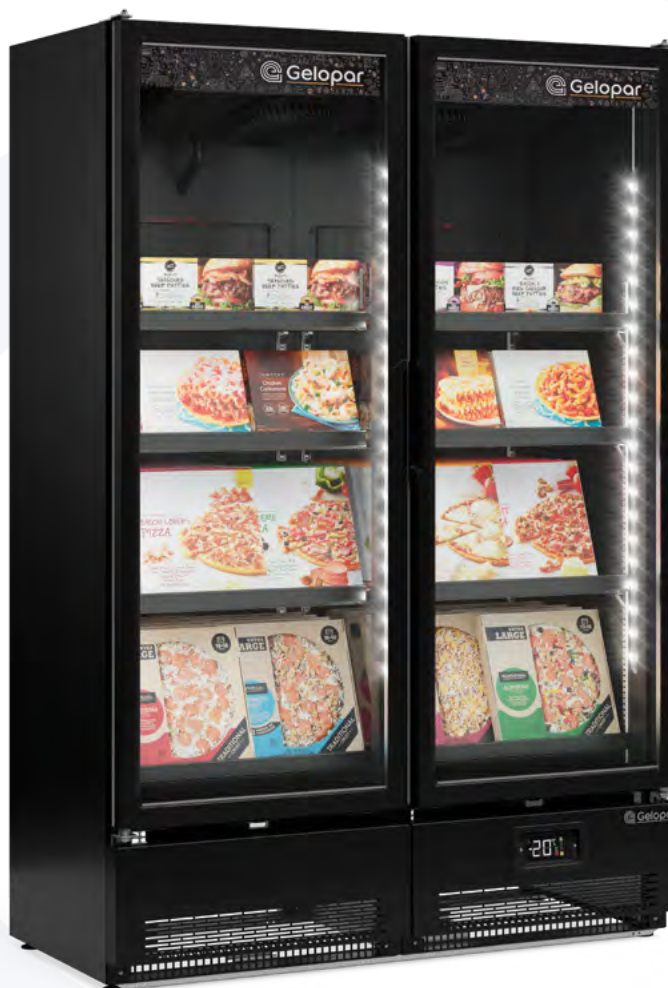

**Iluminação LED
vertical perimetral**



**Vidro duplo temperado
baixo emissivo, com
aquecimento e serigrafia
e perfil slim**



**Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto**

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia, perfil slim e sistema de aquecimento
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar




GCVC-950 EL CB	
Modelo 220V	81165.09.2
Frente (mm)	1325
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	162
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	23,5
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado para uso comercial.

GSTO 900

OPÇÕES DE CORES



* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes

Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10° C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Iluminação: LED (interna), com interruptor

Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza

Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico

Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral

Cortina noturna em PVC micro perfurado

Gaveta para coleta de água do degelo

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

GSTO-900	
Modelo 220V	80665.XX.2
Frente (mm)	885
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	687
Peso líquido (kg)	173
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	27,79**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GSTO 1300

OPÇÕES DE CORES



PR - 09
(Preto)



TI - 10
(Tipo Inox)



* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes

Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Iluminação: LED (interna), com interruptor

Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza

Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico

Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral

Cortina noturna em PVC micro perfurado

Gaveta para coleta de água do degelo

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

Gelopar

GSTO-1300	
Modelo 220V	80662.XX.2
Frente (mm)	1285
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	1022
Peso líquido (kg)	220
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	28,93**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

GSTO 2400

OPÇÕES DE CORES



PR - 09
(Preto)



TI - 10
(Tipo Inox)



Iluminação LED



Perfil porta etiquetas



Cortina noturna

* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes

Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Hortifruti: +5° a +10°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Iluminação: LED (interna), com interruptor

Prateleiras: 4 níveis, em chapa, reguláveis, inclináveis + base interna removível para facilitar a limpeza

Prateleiras com porta etiquetas e anteparo em acrílico

Cabeceiras em aço com visor em vidro duplo temperado com aquecimento perimetral

Cortina noturna em PVC micro perfurado

Gaveta para coleta de água do degelo

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25° C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)*.

GSTO-2400	
Modelo 220V	80663.XX.2
Frente (mm)	2385
Profundidade (mm)	949
Altura (mm)	1965
Capacidade Bruta (l)	1943
Peso líquido (kg)	383
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	58,50**
Classe	3

* Produto disponível somente para exportação.

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.

A GELOPAR

Fundada em 1972 e localizada no Centro Industrial de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, a Gelopar conta com uma estrutura composta por um moderno complexo industrial e logístico, com mais de 60.000 m² distribuídos em quatro unidades.

A Gelopar produziu e comercializou mais de 3 milhões de produtos ao longo de mais de 52 anos de história.

Maquinários e equipamentos utilizados no processo de fabricação estão em constante renovação para atender a grande demanda com muita eficiência e qualidade e, dessa forma, corresponder às expectativas de seus clientes.

Dentre os principais estão:

- Linha de produção automatizada
- Linha de Corte e Dobra automatizada
- Centro de Dobras Complexas
- Desbobinadeira de chapas de aço
- Puncionadeiras CNC e Laser
- Estação de testes elétricos e desempenho
- Laboratório para análise e desenvolvimento de produtos com câmara de testes que simula o funcionamento em quaisquer condições climáticas encontradas no Brasil e Exterior.

A conexão entre profissionais experientes, tecnologia, infraestrutura completa e produtos de qualidade faz da Gelopar referência em Refrigeração Comercial, sendo uma das maiores indústrias do segmento na América Latina.

Certificação ISO

Prezando por um trabalho de qualidade, desde 2002 a Gelopar mantém o padrão internacional de certificação através da certificação ISO 9001 que visa a excelência dos diversos processos que envolvem uma indústria.

Melhorias constantes no ambiente de trabalho e destinação correta de resíduos de fabricação também são práticas diárias da Gelopar, por meio do programa de Qualidade 5S.

Certificação de Produto

Os produtos fabricados pela Gelopar possuem Certificação de Segurança Compulsória, instituída pela portaria 148 do INMETRO. Esse selo é a garantia de que os produtos foram testados e encontram-se adequados à norma que regulamenta os requisitos de Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares, visando prevenir acidentes de utilização e proteger os consumidores em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, de fogo e radiação dos aparelhos, quando em utilização normal.

Pós Venda

Ciente de que produtos devem ser acompanhados de um serviço técnico de qualidade e também de que o Pós-vendas cada vez se torna um fator ainda mais decisivo para o processo de compra do consumidor, a Gelopar conta com uma ampla rede de Assistência Técnica Autorizada, que oferece ótimo serviço de suporte técnico e venda de peças de reposição para todo o Brasil e diversos países do exterior.



Práticas ESG

Em 2023, a Gelopar aderiu ao programa ESG em FOCO, uma iniciativa do Sistema FIEP-PR, com o objetivo de alinhar as práticas aos princípios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), reafirmando o compromisso com a transparência, o meio ambiente, as boas práticas de governança e a melhoria contínua dos processos.

Desde 2019, a empresa vem participando das avaliações anuais em Sustentabilidade promovidas pela EcoVadis, a maior plataforma do mundo neste segmento, mantendo-se na posição de nível prata e fazendo parte das 25% das empresas mais bem avaliadas pela plataforma.

Anualmente, a empresa demonstra seu compromisso social ao destinar uma parte significativa do seu imposto de renda para apoiar projetos sociais e culturais, fortalecendo assim seu papel como empresa cidadã e contribuindo positivamente para o desenvolvimento da comunidade.

Em 2023, a Gelopar foi a primeira indústria do segmento na América Latina a obter a validação de metas de redução na pegada de carbono, alinhadas a uma trajetória de 1,5°C, atualmente a designação mais ambiciosa disponível através do processo SBTi. A empresa comprometeu-se a reduzir as emissões absolutas de Gases de Efeito Estufa (GEE) de escopo 1 e 2 em 46,2% até 2030, a partir do ano base de 2019. Também assumiu o compromisso de reduzir as emissões de GEE do escopo 3 provenientes do uso de produtos vendidos e do tratamento de fim de vida dos produtos vendidos em 55% por produto dentro do mesmo prazo.

Desde 2021, a empresa tem sido premiada com o SELO CLIMA PARANÁ, uma iniciativa que reconhece empresas e instituições que voluntariamente medem suas emissões de GEEs, divulgam e adotam medidas para reduzir sua pegada de carbono e combater as mudanças climáticas. Além disso, o selo também avalia o nível de maturidade dos participantes em ações socioambientais e seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A empresa segue rigorosamente as normas estipuladas pela legislação brasileira vigente, mantendo em dia todas as licenças necessárias para a atuação. O destino correto de todos os resíduos de produção é uma preocupação constante, sendo seguidas todas as normas vigentes sobre o assunto.





MAIO 2025 - Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



R. Dr. Eli Volpato, 250 - Bairro Chapada
83.707-746 Araucária - Paraná - Brasil
Tel.: +55 41 3641-1400
gelopar.com.br

CATÁLOGO
DIGITAL

